


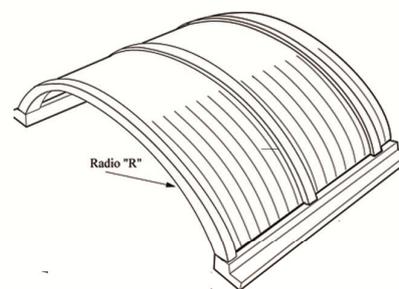


GMPOLICARBONATO CELULAR 25MM

SECCIÓN PLACA

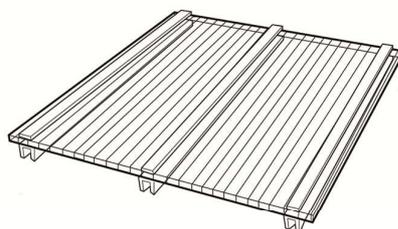

APLICACIÓN



ÍTEM DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Realización de fachadas verticales, cubiertas planas y curvas con placas de GMPolicarbonato Celular de 25mm de espesor, moduladas a 2095mm, protegidas contra los rayos U.V 2 caras..La unión de placas se efectúa mediante el empleo de varias opciones de perfilaría y accesorios especialmente diseñados para esa función.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• ESPESOR	25 mm - Peso: 3,0Kg/m ²
• PASO PLACA	2095 mm
• LONGITUDES PLACA	Estándar 6000mm. Otras medidas consultar.
• COLOR	Incoloro y Opal.
• CIERRE EN LOS EXTREMOS	Posibilidad encintado cinta aluminio ciega / microperforada.
• DATOS TÉCNICOS PLACAS:	<ul style="list-style-type: none">• Protegidas U.V. dos caras // Garantía de 10 años• Clasificación de Reacción al fuego Euroclases B S1 D0• Valor de Reducción Acústica = 23 dB
• PROPIEDAD TERMOAISLANTE	U = 1,40 W/m ² K
• PASAJE DE LUZ	Incoloro 51% - Opal 44%
• NOTAS DE APLICACIÓN	Placa Plana 80kg - Max 1250mm



Placa Curva R.Min 4350mm

