



El panel teja sándwich Eco 25mm se compone de una chapa de acero pre-lacado en la parte superior y una lámina de aluminio gofrado en la parte inferior, entre ambas un núcleo de espuma rígida inyectado entre las dos hojas en un proceso de fabricación continua (PUR) de 25mm de espesor. Está especialmente indicado para doblar cubiertas de chapa grecada, tégola, uralita y tejados en mal estado, ya que la parte inferior del panel no cumple una función estética.


DATOS TÉCNICOS

Aislante	Poliuretano PUR B3
Cara exterior	Chapa de acero prelacada Deep Mat
Cara interior	Aluminio centesimal blanco
Pendiente mínima	12%
Reacción al fuego	F
Ancho útil	1000 mm
Medida de la teja	350 mm


Espesor (mm):
25
K W/m² K:
1,64

SECCIÓN TÉCNICA PANEL

*Cotas interiores

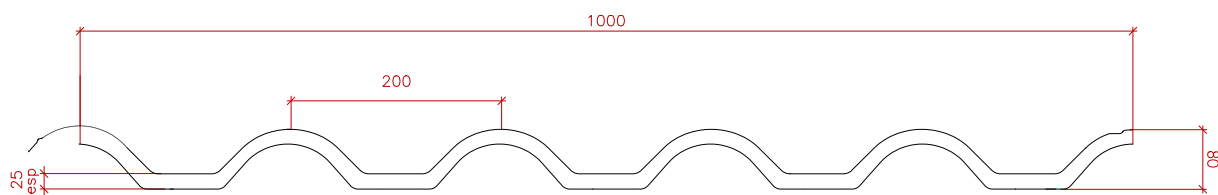

MONTAJE

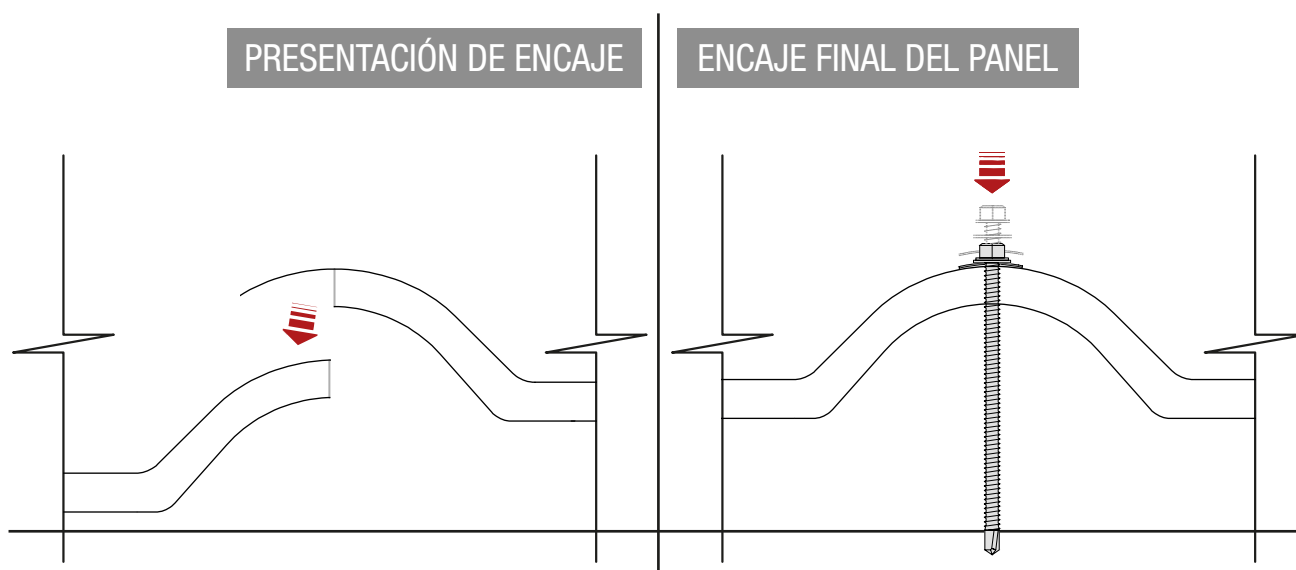

Representación gráfica del montaje:



Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química)
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) + Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Vial de los Cipreses, 4 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + Fax: 966 682 215 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP

OPCIONES EN STOCK:

ALBERO ENVEJECIDO



TEJA 8004



Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química)
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) + Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Vial de los Cipreses, 4 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + Fax: 966 682 215 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP