


## GMPOLICARBONATO CORRUGADO 32/200


### SECCIÓN PLACA

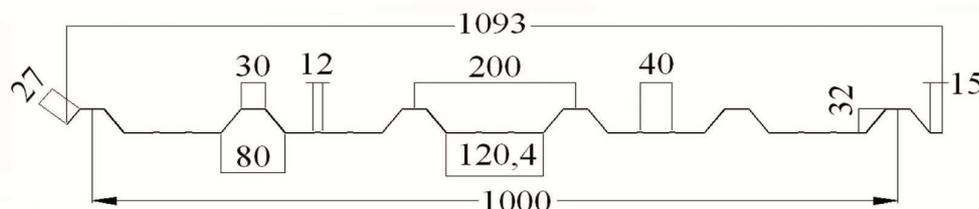

### APLICACIÓN

#### Longitud del Panel

- Longitud máxima recomendada del panel - 7.0 m.
- Traslape longitudinal recomendado de 200 mm. sobre la viga.
- Cada panel se debe extender 100 mm. desde la línea de junta sobre la viga.
- Los paneles deben sobresalir al menos 50 mm. y 150 mm. máximo de la última línea de junta.

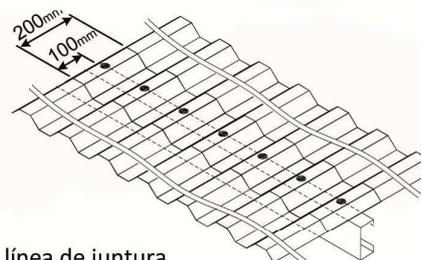

#### Sugerencias para Unir

- Utilice destornillador eléctrico ajustable.
- El tornillo debe ser instalado en sentido perpendicular a la plancha
- **Importante: No tense demasiado.**



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• ESPESOR	0,9mm - Peso 1,27kg/m2
• PASO PLACA	1093mm (ancho útil 1000mm)
• LONGITUDES PLACA	10000,11000,12000mm. Otras medidas consultar.
• COLOR	Incoloro / Opal
• PENDIENTE MINIMA	7%
• DATOS TÉCNICOS PLACAS:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protegidas U.V. cara superior / Garantía de 10 años.</li> <li>• Dilatación Lineal = 0,065mm/°Cm</li> <li>• Clasificación de Reacción al fuego Bs1D0</li> </ul>

• PASAJE DE LUZ Incoloro 90% / Opal 35%

• NOTAS DE APLICACIÓN

Radio min 13000mm

75kg/m2 - Max. 1250mm

