


GMPOLICARBONATO CORRUGADO HI 40/250


SECCIÓN PLACA

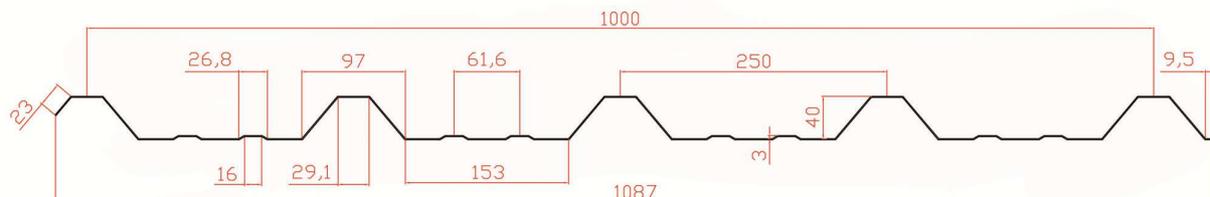

APLICACIÓN

Longitud del Panel

- Longitud máxima recomendada del panel - 7.0 m.
- Traslape longitudinal recomendado de 200 mm. sobre la viga.
- Cada panel se debe extender 100 mm. desde la línea de junta sobre la viga.
- Los paneles deben sobresalir al menos 50 mm. y 150 mm. máximo de la última línea de junta.

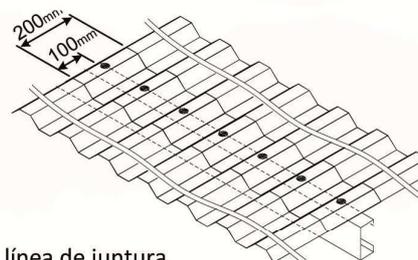

Sugerencias para Unir

- Utilice destornillador eléctrico ajustable.
- El tornillo debe ser instalado en sentido perpendicular a la plancha
- **Importante: No tense demasiado.**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• ESPESOR	1mm - Peso 1,41kg/m ²
• PASO PLACA	1088mm (ancho útil 1000mm)
• LONGITUDES PLACA	10000, 11000, 12000mm. Otras medidas consultar.
• COLOR	Incoloro / Opal
• PENDIENTE MINIMA	7%
• DATOS TÉCNICOS PLACAS:	<ul style="list-style-type: none"> • Protegidas U.V. cara superior / Garantía de 10 años. • Dilatación Lineal = 0,065mm/°Cm • Clasificación de Reacción al fuego Bs1D0

• PASAJE DE LUZ Incoloro 90% / Opal 35%

• NOTAS DE APLICACIÓN

Radio min 16000mm

75kg/m² - Max. 1300mm

