

El panel teja sándwich es la solución más práctica para las cubiertas de edificios residenciales donde se requiera un acabado teja árabe. La capa exterior está fabricada en chapa de acero prelacada Deep Mat, mientras que la interior están fabricada en chapa de acero prelacado. De fácil instalación, se puede colocar sobre estructuras metálicas, de madera o de hormigón. posee un sistema de solape que permite encajar las placas entre sí, asegurando así que no aparezcan filtraciones.

DATOS TÉCNICOS

Aislante	Poliuretano PUR B3
Cara exterior	Chapa de acero prelacada Deep Mat
Cara interior	Acero prelacado
Pendiente mínima	10%
Reacción al fuego	F
Ancho útil	1000 mm
Medida de la teja	350 mm

Espesor (mm):	45	55	65
K W/m² K:	0,49	0,40	0,34


ESQUEMA ESTÁTICO-DOS APOYOS Distancia entre apoyos: cm

Espesor del panel (mm)	Espesor nominal apoyos (mm)		Peso nominal panel (kg/m ²)	175	210
	Soporte externo (mm)	Soporte interno (mm)			
45	0,50	0,40	8,8	40	
55	0,50	0,40	9,2	95	65
65	0,50	0,40	9,6	155	110


Coefficiente de seguridad: indicado por la norma.

SECCIÓN TÉCNICA PANEL

*Cotas interiores

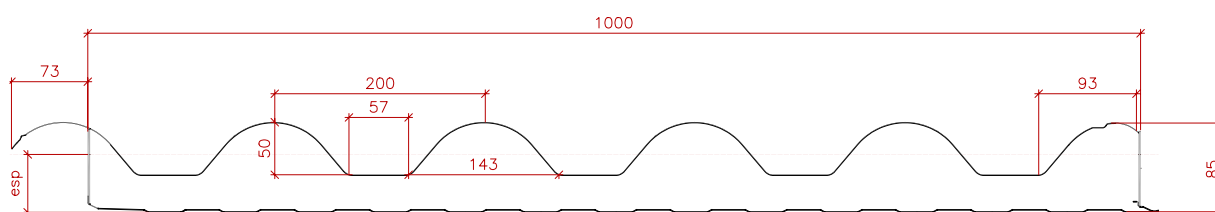


MONTAJE

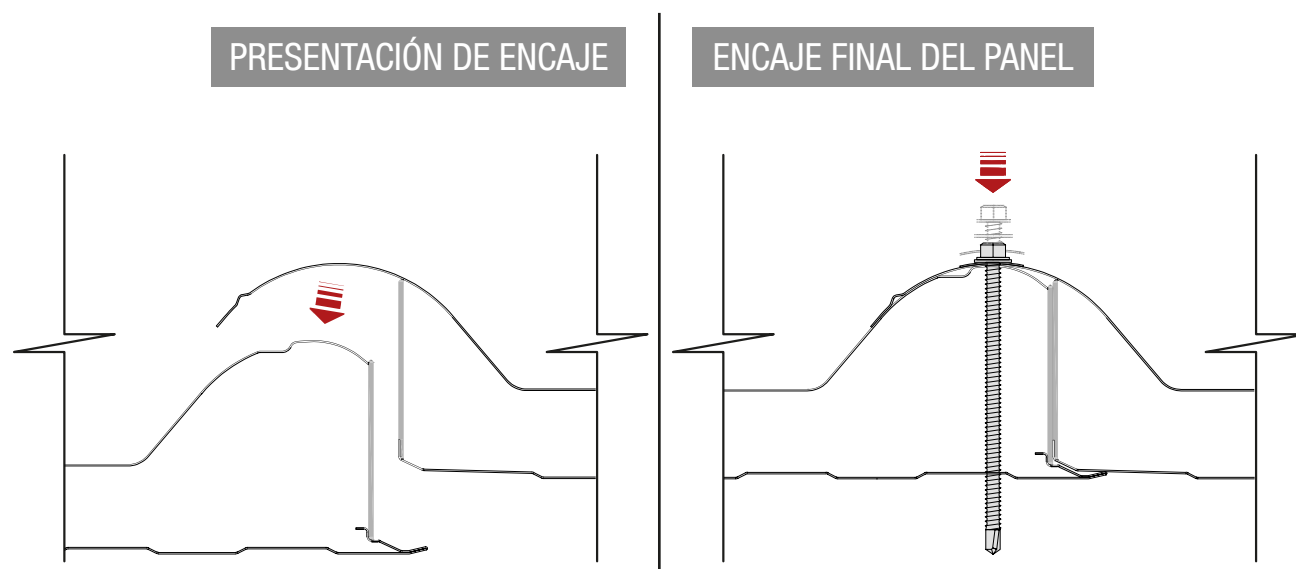


OPCIONES EN STOCK:

RAL 8004 / BLANCO PIRINEO

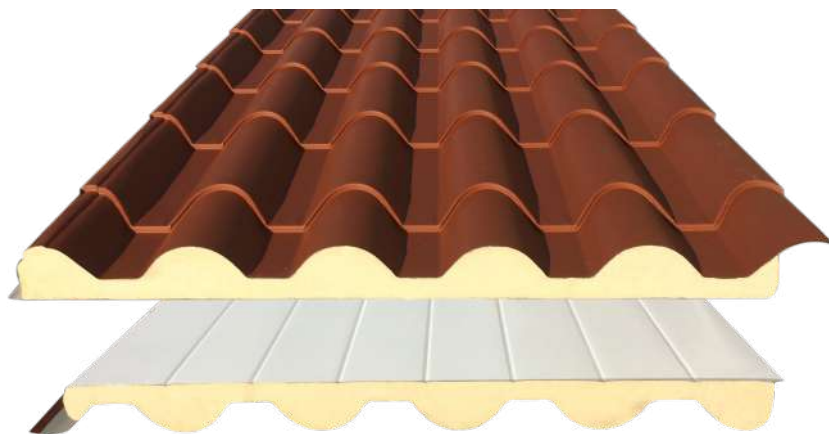

ALBERO ENVEJECIDO / BLANCO PIRINEO

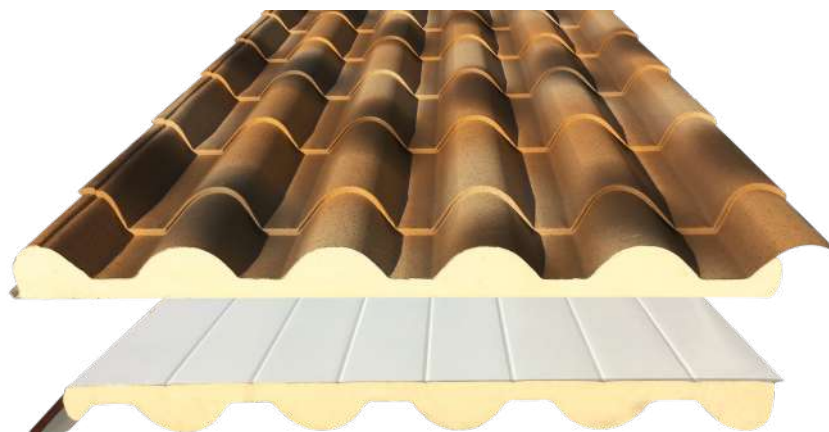

OPCIONES BAJO PEDIDO:

GRIS PIZARRA / BLANCO PIRINEO



Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química)
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) + Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Vial de los Cipreses, 4 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + Fax: 966 682 215 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP


RAL 8004 / IMITACIÓN MADERA



ALBERO ENVEJECIDO / IMITACIÓN MADERA



ALBERO ENVEJECIDO / IMITACIÓN MADERA Ó BLANCO PIRINERO

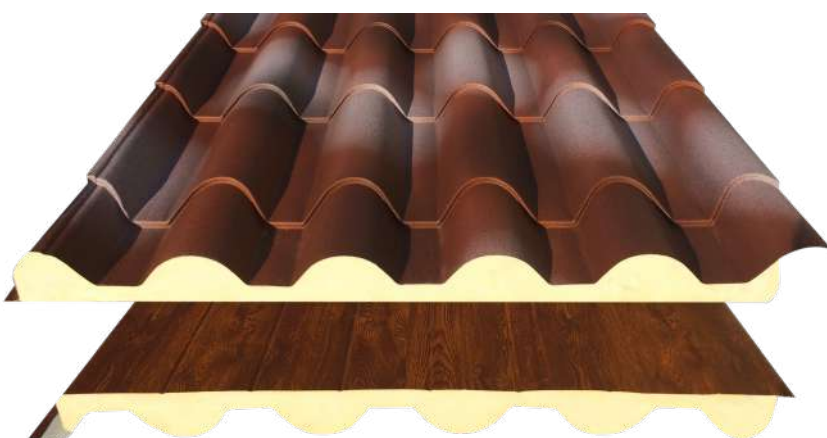

Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química)
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) + Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Vial de los Cipreses, 4 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + Fax: 966 682 215 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP