




Las barras de protección ligeras están diseñadas para proteger ciertas paredes, puertas, estanterías, etc. de golpes accidentales. Están recomendadas en zonas donde el movimiento de mercadería se realice mediante **transpaleta manual o apilador eléctrico**. Fabricadas en polipropileno inyectado en color amarillo para sumar a su visibilidad.

DIMENSIONES

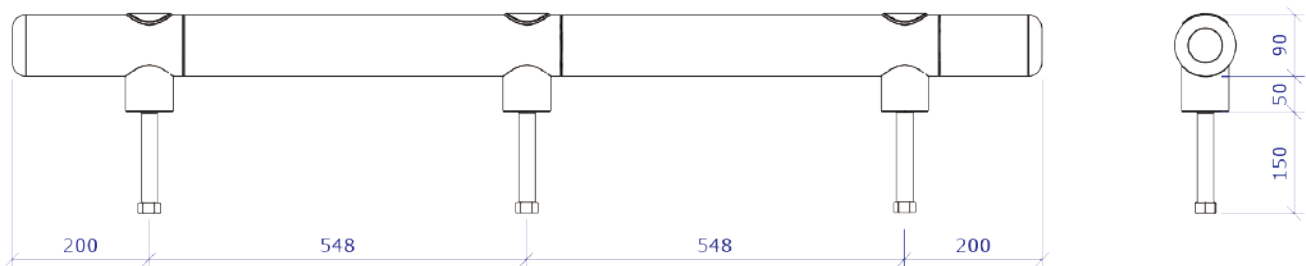

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DISEÑO MODULAR

Permite el ensamblaje de los tubos formando barreras sin límites de longitud.

FÁCILMENTE REEMPLAZABLE

En caso de rotura se cambia solamente el tramo dañado.

ANCLAJE

Sistema de anclaje formado por carcasa de PVC y tuerca para fijación de la varilla.
Longitud de vástago 150mm
Separación entre anclajes: 550mm

COMPOSICIÓN

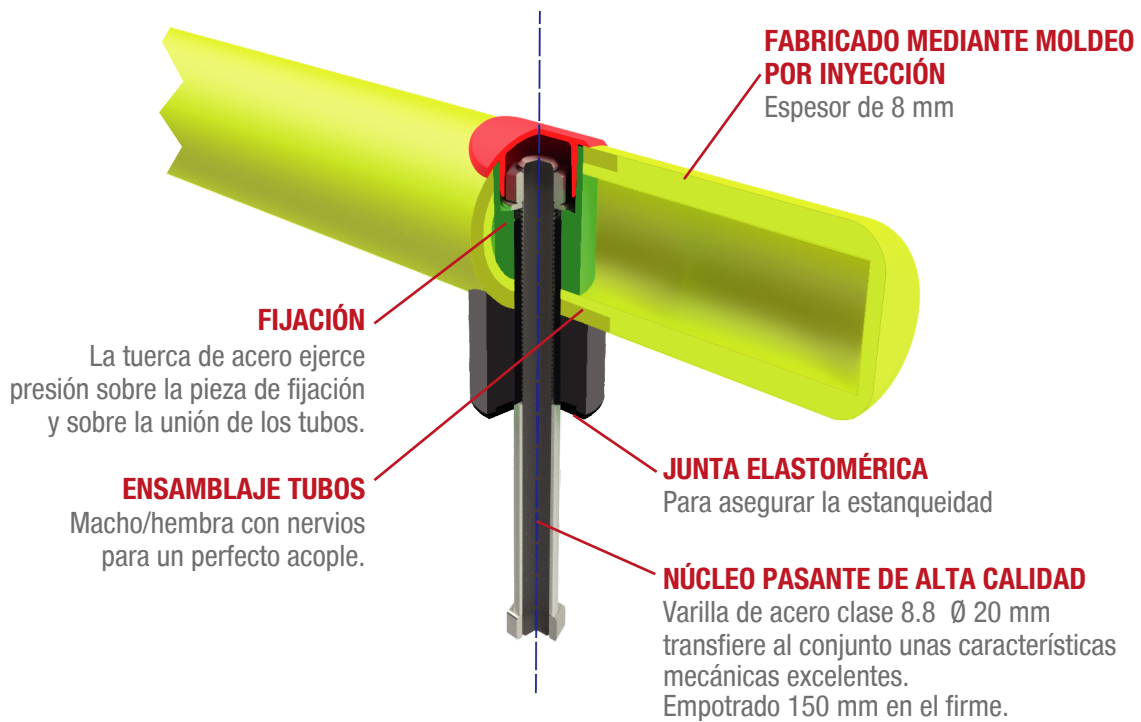


TABLA DE PESOS Y LONGITUDES

Modelo	Longitud	Nº de pies	Peso
BL950	950 mm	2	4,1 Kg
BL1500	1500 mm	3	6,22 Kg
BL2050	2050 mm	4	8,34 Kg
BL2600	2600 mm	5	10,46 Kg
BL3150	3150 mm	6	12,58 Kg
BL3700	3700 mm	7	14,7 Kg
BL4250	4250 mm	8	16,82 Kg
BL4800	4800 mm	9	18,94 Kg
BL5350	5350 mm	10	21,06 Kg

Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química)
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) + Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Vial de los Cipreses, 4 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + Fax: 966 682 215 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP