


Chapa grecada perfil 30/206/1030. Perfiles grecados conformados en frío de acero galvanizado en continuo según norma UNE-EN 10346.

Es un perfil idóneo para cerramientos ligeros con un exclusivo sistema de solape que se realiza sobre un nervio completo, lo que da rigidez al montaje. Posibilidad de fabricar perforada.


Acabados disponibles: galvanizado y prelacado.

GEOMETRÍA Y PESO PROPIO

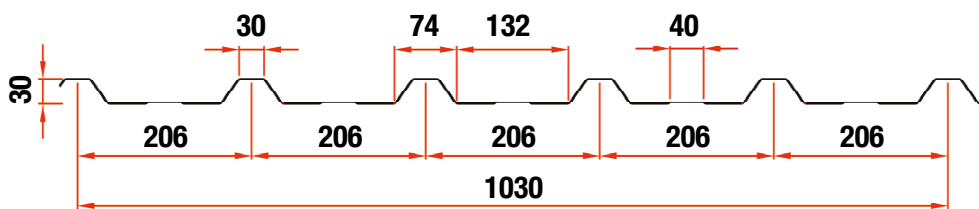

Espesor (mm)	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0
Peso (kg/m²)	4,76	5,72	6,67	7,62	9,53

DETALLE DE SOLAPES

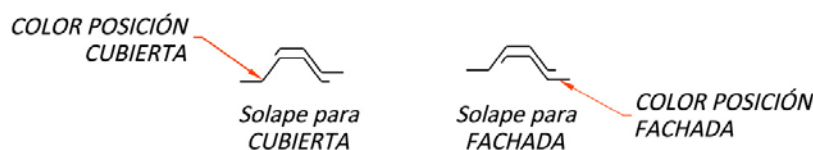

CARGAS Y LUCES MÁXIMAS ADMISIBLES

Criterios limitantes Tensión máx $\leq f_y$ (160N/mm²)

Flecha máx $\leq L/200$

Cargas expresadas en kp/m² (1kp/m²=9,81N/m²)

ESQUEMA ESTÁTICO-DOS APOYOS

LUZ ENTRE APOYOS [M]

DOS APOYOS

ESPESOR	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50
0,5 mm	435	278	171	108	72	51	37
0,6 mm	530	339	208	131	88	62	45
0,7 mm	623	339	245	154	103	72	53
0,8 mm	710	455	280	176	118	83	60
0,9 mm	884	566	350	220	148	104	76

TRES APOYOS

ESPESOR	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50
0,5 mm	435	278	193	142	109	86	70
0,6 mm	530	339	236	173	133	105	85
0,7 mm	623	339	277	203	156	123	100
0,8 mm	710	455	316	232	178	140	114
0,9 mm	884	566	393	289	221	175	141

CUATRO O MÁS APOYOS

ESPESOR	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50
0,5 mm	518	332	230	169	130	101	74
0,6 mm	632	404	281	206	158	123	90
0,7 mm	742	475	330	242	185	145	106
0,8 mm	846	541	376	276	211	166	121
0,9 mm	1052	674	468	344	263	207	151

Consultar en función de su aplicación

Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química)
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) + Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Av. del Zodíaco, 3 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP