



Policarbonato compacto corrugado perfilado gran onda.
Es un material resistente al impacto, curvable en frío y con un buen comportamiento al fuego.
Poseen protección UV en la cara exterior y garantía por 10 años.

DATOS TÉCNICOS

Material	Policarbonato compacto corrugado
Espesor	0,9 mm
Peso	1,27 kg/m ²
Ancho placa total	1.100 mm
Longitud	2000 / 2500 / 3000 mm
Radio mínimo de curvatura	11.500 mm
Pendiente mínima	5%
Transmisión de luz	35% Opal - 90% Incoloro
Conductividad térmica	0,20 w/m K
Clasificación al fuego	Bs1d0
Temperatura de servicio	-30°C / +120°C

COTA

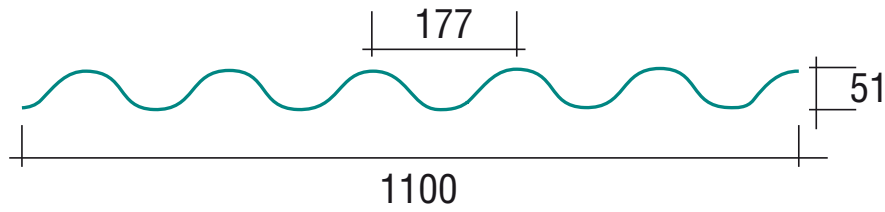


TABLA DE CARGAS

Carga (2 apoyos)	Distancia (mm)
600 N/m ²	1250
900 N/m ²	1150
1200 N/m ²	1050
1500 N/m ²	1000