



Policarbonato compacto corrugado perfilado mini onda.
Es un material resistente al impacto, curvable en frío y con un buen comportamiento al fuego.
Poseen protección UV en la cara exterior y garantía por 10 años.

DATOS TÉCNICOS

Material	Policarbonato compacto corrugado
Espesor	0,8 mm
Peso	1,13 kg/m ²
Ancho placa total	1.260 mm
Longitud	2000 / 2500 / 3000 mm
Radio mínimo de curvatura	4.000 mm
Pendiente mínima	5%
Transmisión de luz	38% Opal - 89% Incoloro
Conductividad térmica	0,20 w/m K
Clasificación al fuego	Bs1d0
Temperatura de servicio	-30°C / +120°C

COTA

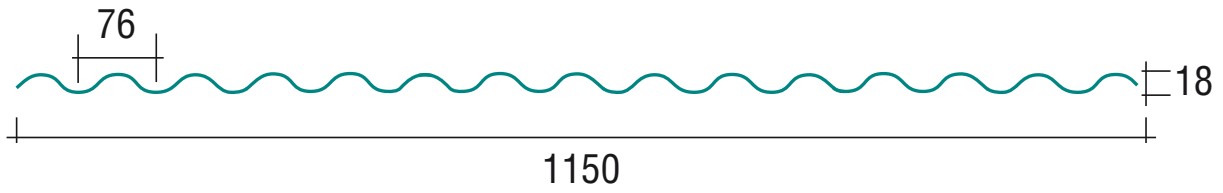


TABLA DE CARGAS

Carga (2 apoyos)	Distancia (mm)
600 N/m ²	800
900 N/m ²	700
1200 N/m ²	650
1500 N/m ²	600