



TRANSPARENTE



OPAL

Policarbonato celular de 30mm de espesor para uso interno y/o externo. Se puede colocar tanto en fachadas como en cubiertas. Posee protección UV en la cara externa y garantía por 10 años.

DATOS TÉCNICOS

Material	Policarbonato celular 8 paredes
Espesor	30 mm
Peso	3,70 Kg/m ²
Ancho	980 / 1250 / 1200 mm
Largo	6000 / 7000 mm
Pendiente mínima recomendable	5%
Transmisión térmica	1,20 W/m ² K
Resistencia al fuego	Bs1d0
Transmisión de luz	Incoloro 57% - Hielo 46%
Valor G	Incoloro 60% - Hielo 42%
Valor de reducción acústica	23 db
Coefficiente de transmisión térmica	0,065 mm/m ² °C
Temperatura de servicio	-40°C hasta +120°C

SECCIÓN PLACA

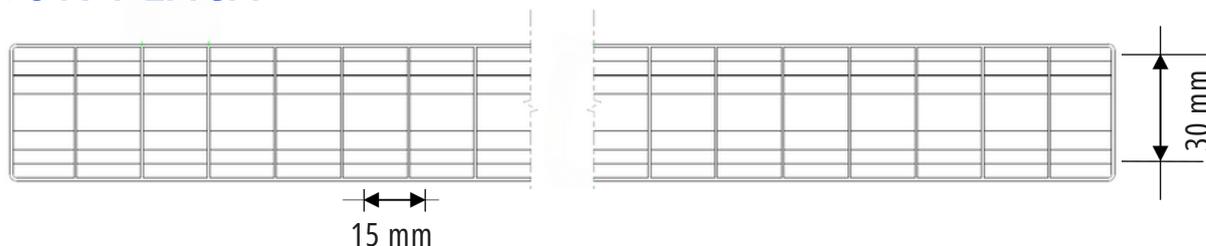


TABLA DE CARGAS

INSTALACIÓN PLANA CON 4 FIJACIONES

LUZ DE VANO	Presión	Succión
1000 mm	3440 Pa	2850 Pa
1250 mm	2740 Pa	2520 Pa
1500 mm	2350 Pa	2100 Pa
1750 mm	1958 Pa	1750 Pa
1950 mm	1685 Pa	1425 Pa