



Policarbonato corrugado de 0,8mm de espesor, perfil invernadero.
Este tipo de policarbonato posee protección UV en la cara exterior.

DATOS TÉCNICOS

Material	Policarbonato corrugado perfil invernadero
Espesor	0,8 mm
Ancho	1.260 / 1.270 / 1.870 mm
Longitud	Máx. 6.000 mm
Resistencia al fuego	Bs1d0
Temperatura de servicio	-30°C / +120°C
Transmisión térmica (U)	5,84 W/m ² K
Aislamiento acústico	25 dB
Pendiente mínima	5%
Radio mínimo curvatura	4.000 mm

	Incoloro	Difusión	Opal	Opaco	Blanco/ Negro	Piel naranja
Transmisión de luz	89%	87%	40%	4%	0%	90%
Granos compatibles	Tomates Melones Pimientos CBD	Flores Fresas Calabacín Hojas verdes	Plantas verdes Vainilla		Endivias Setas Almacenamiento	90%

Solo ancho
1270mm
Espesor 0,9mm

Solo ancho
1870mm

COTA

*Gráfico ilustrativo. El ancho de la placa puede variar

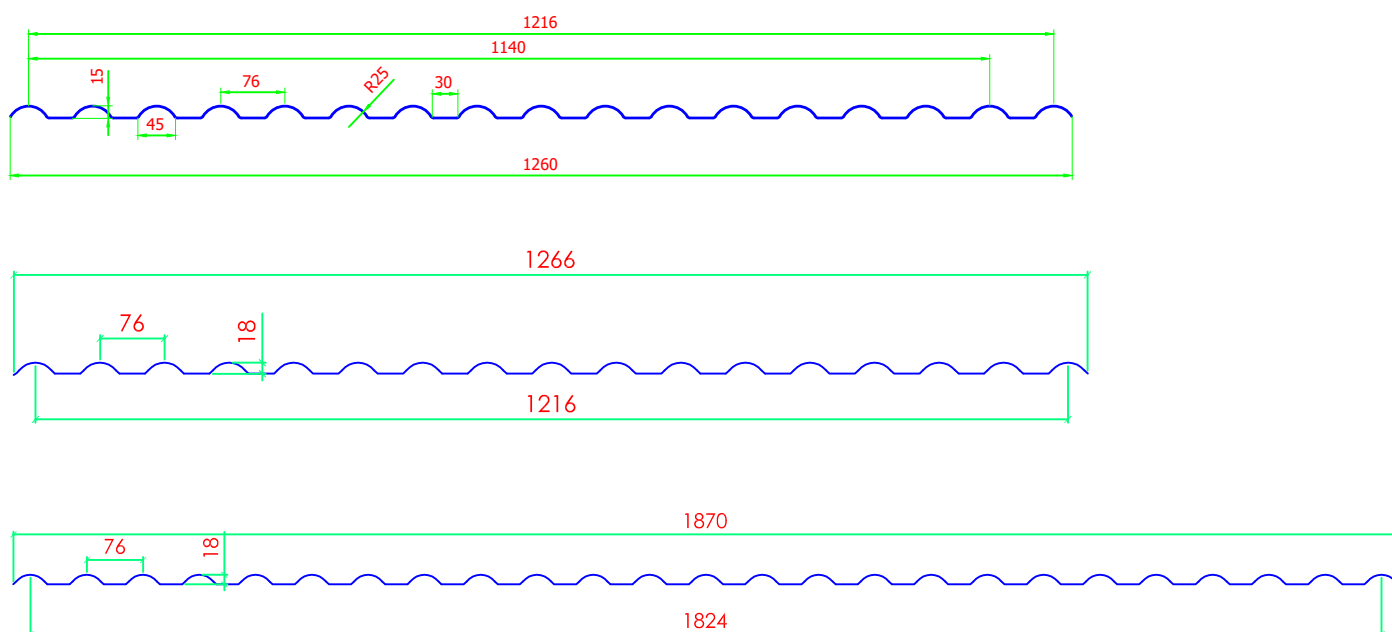


TABLA DE CARGAS

Espesor	600 Pa	900 Pa	1.200 Pa	1.500 Pa
0,8 mm	750	700	650	600

Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química)
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) + Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Av. del Zodíaco, 3 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP